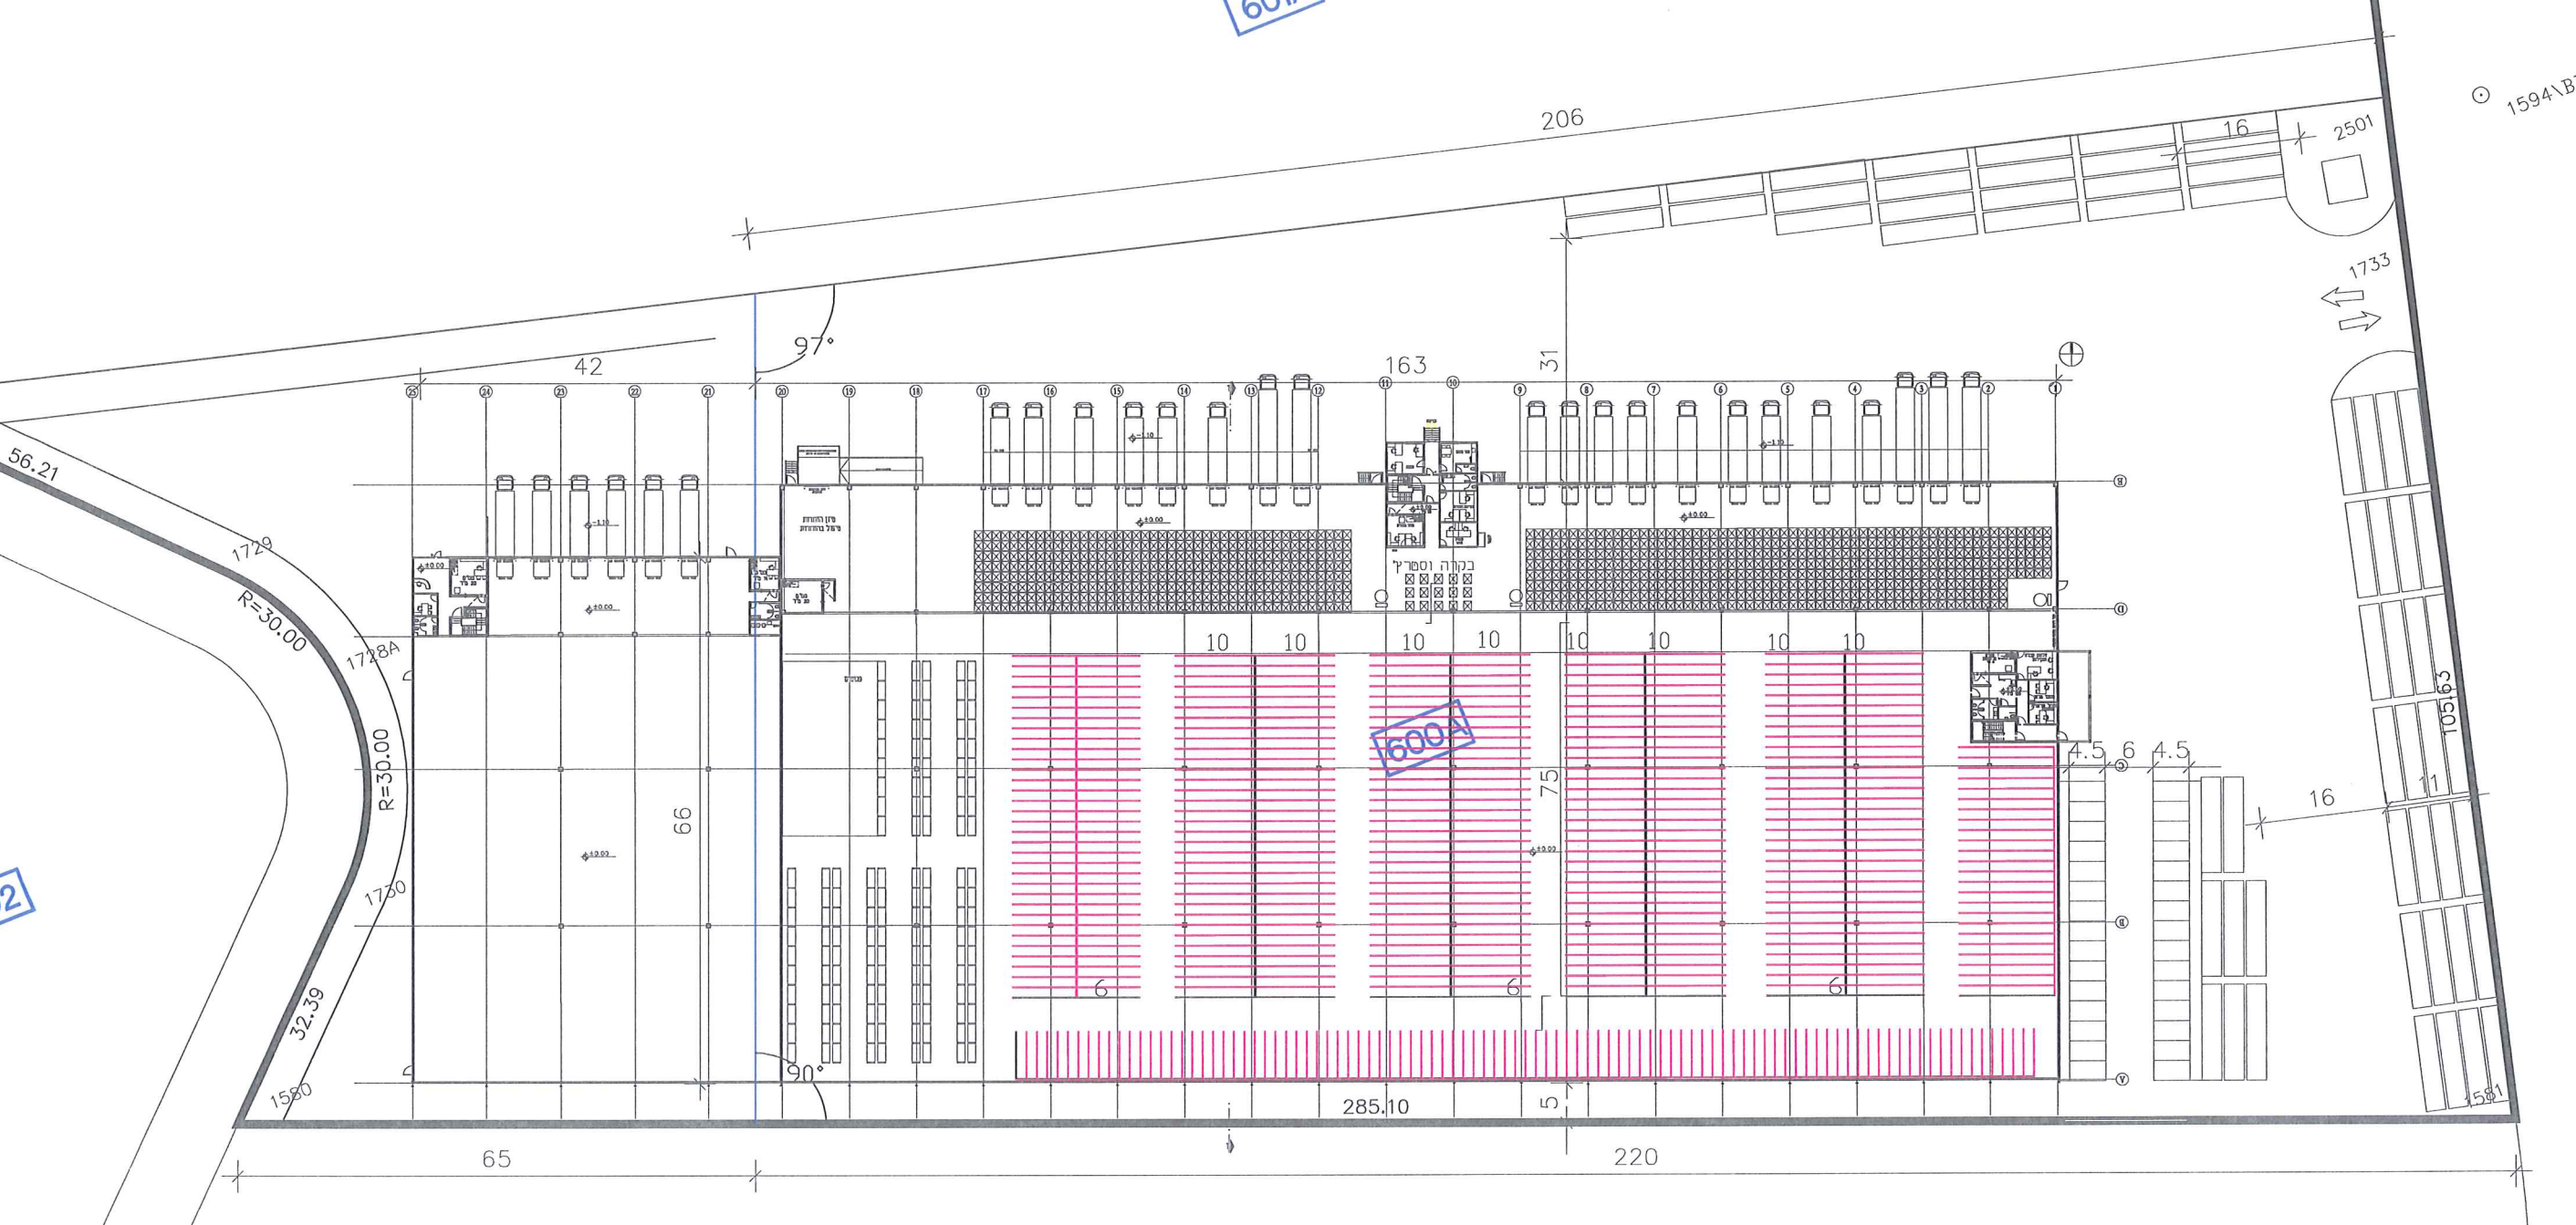

206
16
2501
1594\B
1733
97°
42
163
31
56.21
1729
R=30.00
1728A
R=30.00
1730
32.39
1580
66
10
10
10
10
10
10
10
10
600A
75
4.5
6
4.5
16
11
105.63
6
6
6
90°
285.10
5
1581
65
220